

SDL-608 DC系列



SDL-608D-12UK / SDL-608D-24UK

产品特点:

- 双鉴面板开关（红外+超声）
- 内置12/24V电源组，可替换常规的墙壁开关
- 开灯方式: Auto-on/Manual-on可选，在Manual-on模式下，可手动开灯
- Test/Presentation模式，为使用者带来便捷
- Walk-through/Bi-Level模式, 节能优异
- 延时模式: 15s~30min可调
- 触发模式: 四种方式可选, 单技术(单红外/单超声), 双技术(红外and超声/红外or超声)
- 传感器控制开关(开/自动/关), 在出现故障后检查使用
- 灵敏度调节: 三种传感器(PIR/光感/超声)灵敏度可调
- SPDT继电器应用在照明控制/建筑管理系统


技术参数:

	SDL-608S12UK	SDL-608D12UK	SDL-608S24UK	SDL-608D24UK
输入电压	12VDC		24VDC	
控制信号输出值	1路 (12VDC,15mA)	2路 (12VDC,15mA)	1路 (24VDC,15mA)	2路 (24VDC,15mA)
可选SUREN组件(电源/控制)	PS-112	PS-212	PS-124	PS-224
继电器	SPDT, 30VDC, 1A			
红外管	数字二元红外管			
超声工作频率	40Khz			
认证	CE			
工作湿度	-20℃ ~ +55℃			
相对湿度	0% ~ 90% 无冷凝			
尺寸	86mm W x 86mm H x 42mm D			

探测器光学视区示意图:



SDL-608S-12UK / SDL-608S-24UK

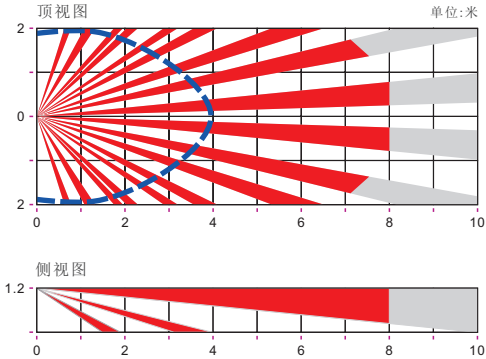

图例:



PIR 示意图



超声波示意图