

## CL-1306

技术参数: .....




	CL-1306
安装高度	2.4m
探测范围	6m 直径
电源	85 - 277 VAC
红外感应器件	二元红外传感器
环境光调节范围	20Lux ~ 320Lux
最大负载电流	5A
认证	CE
R射频抗干扰	20V/m10-1000MHZ; 10V/m1000-2000MHZ
工作湿度	-10°C ~ +55°C
相对湿度	0% ~ 90% 无冷凝
尺寸	110mm D x 56mm H

产品特点: .....


- PIR灵敏度可调
- 基于环境，环境光传感器可灵活设置
- 延迟模式:30s~30min可调
- LED指示灯用于测试目的
- 安装简单,自带弹簧片,方便压扣在假天花板上,如果是真天花板,自带装饰环,美化安装

探测器光学视区示意图: .....

侧视图

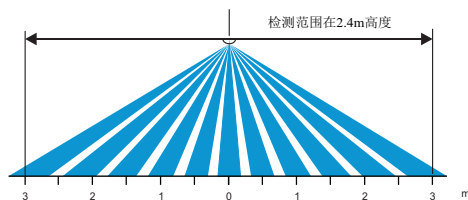

顶视图



PIR光学视图图案