

SL-1008UK AC系列



SL-1008DUK

产品特点:

- 适用于在英规面板的国家和地区
- 单红外面板开关
- 单火线供电
- SL-1008S/SL-1008D,单/双路面板开关
- 开灯方式: Auto-on/Manual-on可选, 在Manual-on模式下, 可手动开灯
- Test/Presentation模式, 为使用者带来便捷
- Walk-through/Bi-Level模式, 节能优异
- 延时模式: 15s~30min可调
- 传感器控制开关(开/自动/关), 在出现故障后检查使用
- 灵敏度调节: PIR/光感, 灵敏度可调, 以适应不同的应用/环境


技术参数:

| | SL-1008SUK | SL-1008DUK |
|---------|-------------------------|------------------|
| 输入电压 | AC 100-277V | |
| 控制信号输出值 | 1路 (AC 250V, 4A) | 2路 (AC 250V, 4A) |
| 红外管 | 数字二元红外管 | |
| 材质 | 高强度ABS | |
| 认证 | CE | |
| 工作湿度 | -10°C ~ +55°C | |
| 相对湿度 | 0% ~ 90% 无冷凝 | |
| 尺寸 | 86mm(W)×86mm(H)×42mm(D) | |

探测器光学视区示意图:



SL-1008SUK

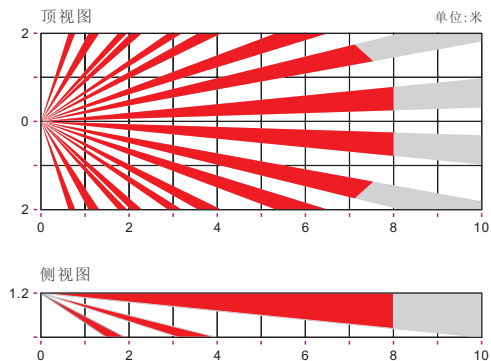

图例:



PIR 示意图