

SL-1308US AC系列



SL-1308DUS

产品特点:

- 适用于在美规面板的国家和地区
- 单红外面板开关
- 火线和地线供电
- SL-1308S/SL-1308D,单/双路面板开关
- 开灯方式: Auto-on/Manual-on可选, 在Manual-on模式下, 可手动开灯
- Test/Presentation模式, 为使用者带来便捷
- Walk-through/Bi-Level模式, 节能优异
- 延时模式: 15s~30min可调
- 传感器控制开关(开/自动/关), 在出现故障后检查使用
- 灵敏度调节: PIR/光感, 灵敏度可调, 以适应不同的应用/环境


技术参数:

	SL-1308SUS	SL-1308DUS
输入电压	AC 100~277V	
控制信号输出值	1路 (AC 250V, 10A)	2路 (AC 250V, 10A)
红外管	数字二元红外管	
材质	高强度ABS	
认证	CE	
工作湿度	-20°C ~ +55°C	
相对湿度	0% ~ 90% 无冷凝	
尺寸	70mm W x 114.5mm H x 42mm D	

探测器光学视区示意图:



SL-1308SUS

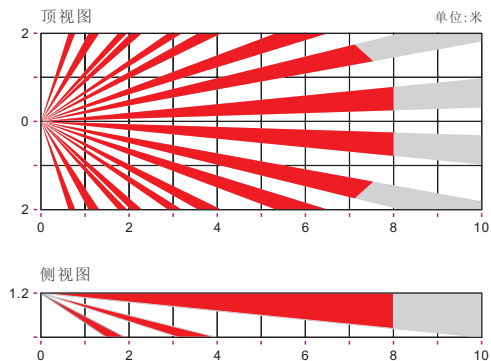

图例:



PIR 示意图