

## SL-1608UK AC系列



SL-1608DUK

## 产品特点:

- 适用于在英规面板的国家和地区
- 单红外面板开关
- 火线和零线供电
- SL-1608S/SL-1608D,单/双路面板开关
- 开灯方式: Auto-on/Manual-on可选, 在Manual-on模式下, 可手动开灯
- Test/Presentation模式, 为使用者带来便捷
- Walk-through/Bi-Level模式, 节能优异
- 延时模式: 15s~30min可调
- 传感器控制开关(开/自动/关), 在出现故障后检查使用
- 灵敏度调节: PIR/光感, 灵敏度可调, 以适应不同的应用/环境


## 技术参数:

|         | SL-1608SUK              | SL-1608DUK        |
|---------|-------------------------|-------------------|
| 输入电压    | AC 100~277V             |                   |
| 控制信号输出值 | 1路 (AC 250V, 10A)       | 2路 (AC 250V, 10A) |
| 红外管     | 数字二元红外管                 |                   |
| 材质      | 高强度ABS                  |                   |
| 认证      | CE                      |                   |
| 工作湿度    | -20°C ~ +55°C           |                   |
| 相对湿度    | 0% ~ 90% 无冷凝            |                   |
| 尺寸      | 86mm(W)×86mm(H)×42mm(D) |                   |

## 探测器光学视区示意图:



SL-1608SUK

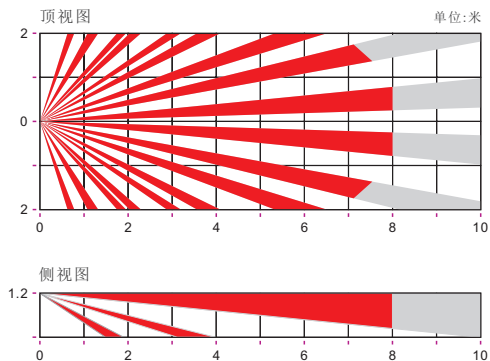

图例:



PIR 示意图