


DF-5015/DF-5015C

室外分频被动红外探测器



室外分频被动红外探测器,采用DFIR™移动分频探测技术、SureSpot™信号处理技术,保证探测的准确性,具有防风吹,防误报能力。探测距离**15米**,有效角度**90度**


探测器光学视角示意图:

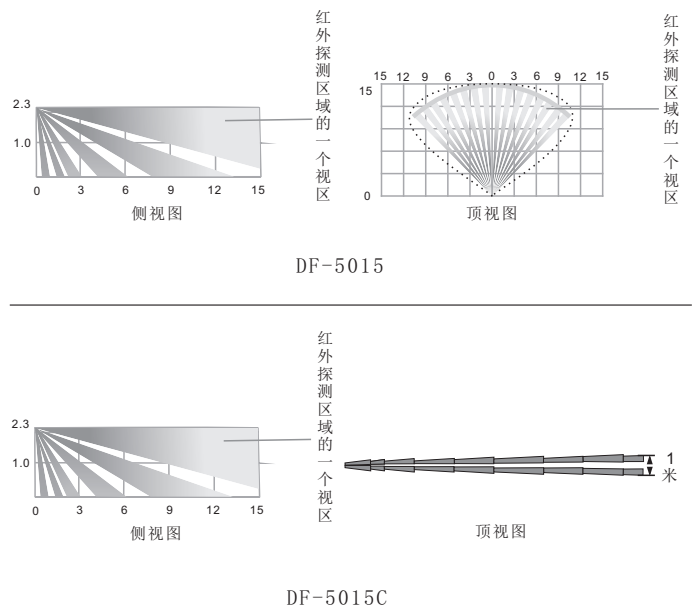

产品特性:

- **Anti-Sway DFIR™**** 防风吹物体引起的误报、
- **Split-View™** DFIR™**** 电子光学系统,两大专利技术
- **SureTrac™**** 在探测范围内幕帘宽度始终不变,90°垂直覆盖整个探测区域(针对DF-5015C)
- **Ip65级防护**
- 自我监控功能,包括:电压范围监控、温度范围监控、红外通道运行监控
- 下望探测功能,可以捕捉到探测器下方移动的入侵者
- 防拆功能,底壳和面壳都有灵敏的防拆探测开关
- 密闭式防虫罩,可以有效的避免昆虫、尘土等进入光学区域
- 探测敏感度可调
- 耐低温,低温环境照常工作
- 多重抗白光保护

产品配件:



MB-200:旋转式墙壁安装支架

技术参数:

探测距离	15米			
探测角度	90度			
电源	电压		电流	
	8-16伏直流		14毫安/12伏直流	
报警继电器	固态继电器, A型 (NC, 常闭型) , 50毫安/30伏; 额定隔离电压1500Vrms			
防拆开关	A型 (NC, 常闭型) , 50毫安/30伏直流;			
RF射频抗干扰	20V/m10-1000MHZ;10V/m1000-2000MHZ			
抗强白光强度	25,000lux			
工作环境	工作温度:-40 C到+55 C 防护等级: IP65			
外壳材料	抗冲击工程塑料ABS			
外形尺寸	167 X 76 X 42mm(长X宽X高)			
探测器光学 视区 型号	远距区	中距区	近距区	俯视区
DF-5015	88	30+8	18+8	4+4
DF-5015C	4	4	8	2